





# 70/100

**GRUPPO PORTATO  
SU TRATTORE**

***THE TRENCH GROUP  
FOR TRACTOR***



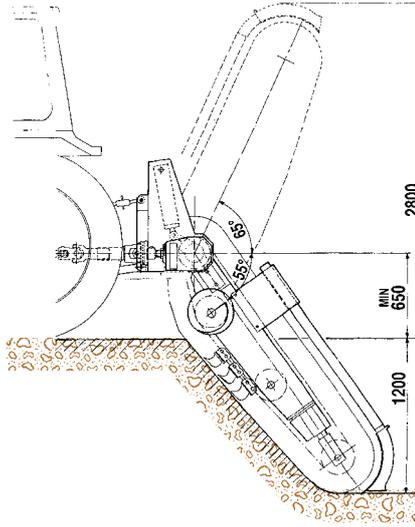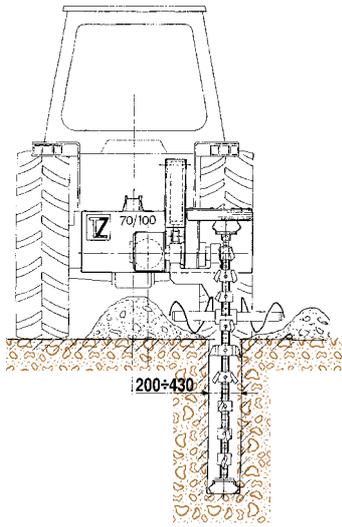

Attrezzo per l'esecuzione di trincee su materiale vegetale compatto. Il gruppo di scavo viene montato sul sollevatore con attacco a tre punti ed azionato dalla presa di forza a 540 giri/min di qualsiasi trattore da 60-120 cv in grado di consentire una velocità di circa 300 m/h con motore a regime e dotato di un distributore idraulico a doppio effetto per il cilindro del sollevamento del braccio.

Trenching equipment for compact vegetable soils. The trench group is applied on the 3-point linkage and put in action by the 540 r.p.m. power take-off of any 60-120 hp tractor which can move with a 300 mts/H speed at its working rate and equipped with a double acting hydraulic distributor for the cylinder of the arm lifting.



**DATI TECNICI**



**TECHNICAL DATA**

- Trasmissione alla catena di scavo tramite albero cardanico, limitatore di coppia di dischi.
- Spostamento del materiale scavato tramite doppia coecla.
- Tenditore idraulico della catena di scavo con ammortizzatore.
- Utensili di scavo di tipo avvitato o saldato per terreno vegetale.
- Profondità di scavo regolabile da 0 a 120 cm tramite martinetto idraulico.
- Larghezza di scavo regolabile da 20 a 43 cm.
- Peso: Kg 850 con cardano e pulitore di scavo.

- Mechanical transmission to the trench chain by cardan shaft, torque limiter by discs.
- Excavated ground moving by double auger.
- Trench chain hydraulic stretcher with shock absorber.
- Screwed or welded bucket tool for vegetable soils
- Adjustable trench depth from 0 to 120 cm by hydraulic jack.
- Adjustable trench width from 20 to 43 cm
- Weight: 850 Kg with trench cleaner and cardan shaft.

**ACCESSORI A RICHIESTA**


- Pulitore di scavo estensibile.
- Profondità di scavo pari a 140 cm.
- Traslatore idraulico (50cm).

**ACCESSORIES**

- Extensible trench cleaner.
- 140 cm trench depth.
- Hydraulic side shift device (50 cm).

Tutti i dati si intendono come non vincolanti per il Costruttore.

All data are approximate and not binding for the manufacturer.

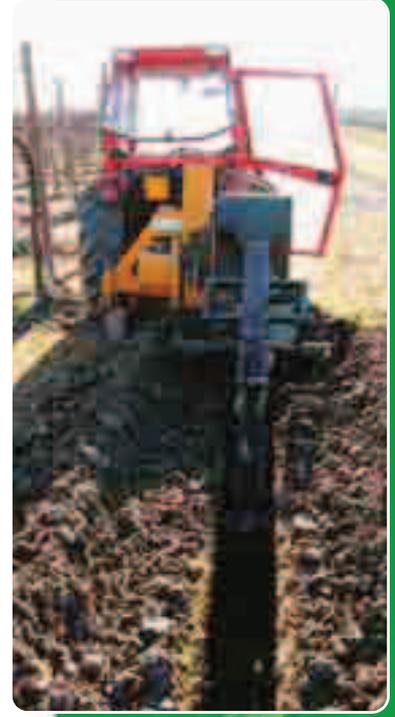

**SCHEMA PRESTAZIONI IN MT/ORA IN TERRENI VEGETALI  
PERFORMANCE GRAPH IN MTS/H IN SOFT VEGETABLE SOILS**

PROFONDITÀ/DEPTH (cm)	LARGHEZZA/WIDTH (cm)				
	20	25	30	35	43
-					
60	600	500	400	280	180
75	400	300	220	180	120
100	240	200	140	120	90
120	200	150	120	100	80
140	150	120	100	80	65



**GARBIN GROUP SRL**  
Via Leonardo Da Vinci, 32b  
36034 MALO (VI) Italy  
Tel. ++39 0445 602900  
Fax ++39 0445 580101